

ADHESIVOS TRADICIONAL HOFFENS

1. Descripción:

El adhesivo tradicional Hoffens, formulado para uniones de PVC, que en sus formatos de 240 [cc] y 470 [cc] posee una tapa metálica con rosca hermética, que incluye un cómodo aplicador. Aconsejado para tuberías de hasta 140 [mm] de diámetro. Además, existen versiones en pomos de 60 [cc] y 20 [cc] para reparaciones menores.



2. Uso y Aplicaciones:

El adhesivo Tradicional Hoffens está formulado para uniones de PVC, tanto tuberías como fittings, que permiten una soldadura por solvente en frío, asegurando un pegado rápido y seguro. Es recomendado para instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas (conduit).

3. Rendimientos

Los rendimientos de aplicación del Adhesivo Hoffens Tradicional se indican en la siguiente tabla:

Adhesivo PVC Tradicional Secado Rápido				
Diámetro	20cc	60cc	240cc	470cc
16mm	10 uniones	30 uniones	120 uniones	240 uniones
20mm	7 uniones	20 uniones	80 uniones	160 uniones
25mm	6 uniones	18 uniones	70 uniones	140 uniones
32mm	5 uniones	16 uniones	60 uniones	120 uniones
40mm	4 uniones	12 uniones	45 uniones	90 uniones
50mm	3 uniones	10 uniones	35 uniones	70 uniones
63mm	-	8 uniones	30 uniones	60 uniones
75mm	-	7 uniones	20 uniones	40 uniones
90mm	-	4 uniones	12 uniones	24 uniones
110mm	-	2 uniones	8 uniones	16 uniones
125mm	-	-	7 uniones	14 uniones
140mm	-	-	6 uniones	12 uniones

Rendimiento aproximado, podría variar según el espesor de la capa de adhesivo aplicada

ADHESIVOS TRADICIONAL HOFFENS

4. Instrucciones de Uso

1. Presentación de los productos.



2. Se debe limpiar zona cementar (accesorio).



3. Se debe limpiar zona cementar (tubería).




4. Con una escofina, biselar tubería para facilitar la inserción.



5. Luego aplicar adhesivo en el interior del accesorio.



6. Aplicar adhesivo en el extremo de la tubería.

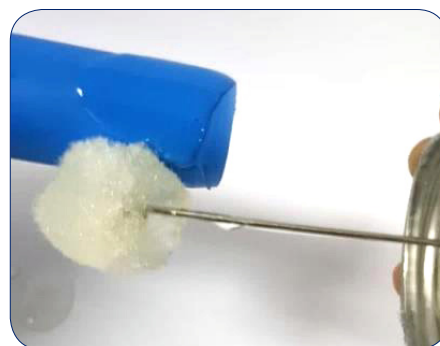

7. Realizar conexión entre el accesorio y la tubería.



8. Limpieza y recomendaciones.

Si quedan restos de adhesivo alrededor del perímetro en el borde, se debe limpiar de forma inmediata.

Es recomendable dejar secar el adhesivo por 30 minutos antes de manipular y aplicar presión a la tubería o accesorio después de 24 horas.

ADHESIVOS TRADICIONAL HOFFENS

5. Durabilidad

El Adhesivo Tradicional Hoffens tiene una duración de 3 años.

6. Almacenaje

El almacenaje del Adhesivo Tradicional Hoffens, debe llevarse a cabo en lugares con un ambiente seco y libre de humedad, resguardándolo de la intemperie, a temperaturas cercana a los 20°C, bajo techo.

7. Seguridad

- a) Producto inflamable. Mantener lejos del calor, chispa, llama u otra fuente de ignición.
- b) Se recomienda trabajar en áreas ventiladas, en caso de hacerlo en lugares cerrados, evitar la inhalación prolongada de los vapores.
- c) Evitar el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua por 15 min.
- d) Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- e) Después de la apertura, mantener el envase cerrado el mayor tiempo posible para evitar secado.
- f) La inhalación frecuente y prolongada de este producto genera daños irreparables a la salud. En caso de intoxicación llamar al CITUC (+562 2635 3800).

8. Normativas

- a) ASTM D 2564 "Standard Specification for Solvent Cements for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Piping Systems".
- b) NCh 2190 Sustancias peligrosas – Marcas para información de riesgos.
- c) NCh 2120 Sustancias peligrosas - Líquidos inflamables y combustibles.

9. Certificaciones

ISO CASCO 5 Marca de Conformidad (CESMEC – BUREAU VERITAS)

**CESMEC**